



MC-DUR TopSpeed

Materiały, które przekraczają granice

EXPERTISE
FLOOR COATING



Aplikacja niezależna od pogody

Wykonanie lub renowacja posadzki w ciągu kilku godzin

Dzięki systemowi **MC-DUR TopSpeed** n a p r a w a posadzek przemysłowych lub zabezpieczenie powierzchni zewnętrznych można wykonać w ciągu kilku godzin, a po 48 godzinach ponownie całkowicie obciążyć.

Nowoczesna, unikalna i bardzo skuteczna powłoka MC-DUR TopSpeed pozwala w sposób niezawodny na to, co wcześniej było trudne lub niemożliwe do osiągnięcia: bezpieczna i szybka aplikacja nawet w krytycznych warunkach otoczenia, takich jak niskie temperatury od 2 °C i wysoka wilgotność.

Efektem jest niezwykle wytrzymała pod względem mechanicznym powłoka o wysokiej odporności na różnicowane chemikalia i środki czyszczące.

Sekret MC-DUR TopSpeed: zrób z przeciwnika sojusznika.

„TopSpeed” oznacza nie tylko wysoką wytrzymałość, ale również przyspieszone utwardzanie: Wszystkie elementy systemu wykorzystują oddziaływanie wilgoci z otoczenia lub podłoża i przekształcają ją w dodatkową, przyspieszoną reakcję utwardzania. Ta kombinacja reakcji chemicznej zapewnia wysoką przyczepność do wszystkich popularnych podłoży betonowych i jastrychowych, jak również gwarantuje najwyższe wartości odporności na ścieranie i zarysowania. Żywica utwardza się nawet w temperaturze otoczenia 2 °C – jest idealna do nakładania w środowisku mokrym i zimnym.

Kinetyka reakcji ma również pozytywny wpływ na nakładanie w gorących letnich miesiącach: MC-DUR TopSpeed jest bezpieczny do stosowania nawet w temperaturach do 35 °C!

Możliwości łączenia i zastosowania systemu TopSpeed MC-DUR

Podstawowym produktem systemu jest pigmentowana powłoka malarska **MC-DUR TopSpeed**. Dzięki niej nie tylko możesz wykonywać kolorowe powierzchnie, ale też po prostu zmienić i odświeżyć stare powłoki.

Dzięki komplementarnym produktom systemu **MC-DUR TopSpeed** w ramach renowacji posadzki można wykonywać wszystkie zadania, od gruntowania przez reprofilację do warstwy użytkowej z zachowaniem wyjątkowych właściwości **MC-DUR TopSpeed**.

MC-DUR TopSpeed SC	
• Gruntowanie	
• Wypełniona piaskiem jako szpachlówka	
• Wypełnienie piaskiem jako zaprawa	
MC-DUR TopSpeed	
• Kolorowa powłoka wierzchnia	
• Jako powłoka renowacyjna	
MC-DUR TopSpeed M/T	MC-DUR TopSpeed flex
• Powłoka matowa/ błyszcząca, przezroczysta	• Elastyczna, kolorowa powłoka posadzkowa



Właściwości, które nas wyróżniają

- pełna odporność na działanie promieniowania UV
- bardzo wysoka odporność na zarysowania
- odporność na proces czyszczenia
- Pozytywna ocena AgBB dla zastosowania we wnętrzach
- Indywidualnie regulowana antypoślizgowość
- Reakcja na ogień Bfl s-1

Matowa warstwa zamykająca przy
pełnym zasypie z płatków barwnych
lub piasku dekoracyjnego



To jest możliwe dzięki MC-DUR TopSpeed!

Wykonanie antypoślizgowej kolorowej posadzki
żywicznej - kwarcowej w przemyśle spożywczym. Matową
powłokę MC-DUR TopSpeed M można nakładać również na
bardzo chropowate powierzchnie podczas jednej operacji.

Indywidualny projekt posadzkowy

Wykończenie posadzki dekoracyjne w sposób matowy lub błyszczący

Matowe posadzki z żywicy cieszą się większą popularnością niż posadzki błyszczące, ponieważ zadrapania i niewielkie wgniecenia są na nich mniej widoczne. Uzyskanie wysokiej jakości matowej powierzchni wymagało dawniej dużego nakładu pracy: tradycyjne, emulgowane wodą powłoki matujące można było nakładać tylko w niewielkich grubościach. Warstwy o większej grubości mają problemy z prawidłowym utwardzeniem. Dlatego tradycyjne powłoki wymagają aplikacji wielowarstwowej, zwłaszcza przy zamykaniu chropowatych powierzchni.


MC-DUR TopSpeed M jest skutecznym rozwiązaniem. Może być nakładany w większych ilościach podczas jednej operacji jako uszczelnienie i równoczesne matowienie. To jego ogromna zaleta, szczególnie w przypadku chropowatych powierzchni.

Zalety MC-DUR TopSpeed M

- Łatwa aplikacja za pomocą twardej gumowej pacy lub wałka na powierzchniach zasypanych dekoracyjnymi płatkami lub dekoracyjnym piaskiem kwarcowym
- Szybkie i łatwe uszczelnianie posadzek antypoślizgowych i posadzek z dekoracyjnymi płatkami
- Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna

Jeśli oczekiwane jest błyszczące wykończenie powierzchni, produkt MC-DUR TopSpeed T daje taką możliwość – również w jednej operacji – warstwa do wklejenia płatków i piasku kwarcowego oraz zamknięcia ich w błyszczącym wykończeniu.

**Pigmentowana powłoka malarska
MC-DUR TopSpeed**

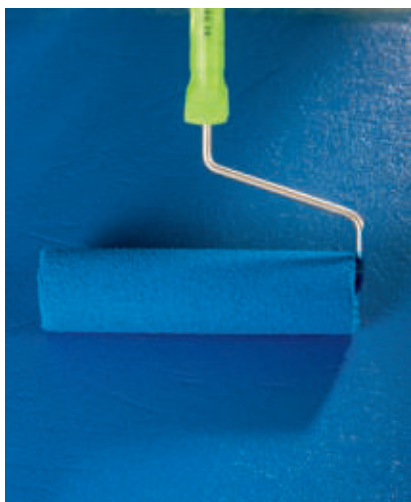

**Warstwa zamykająca
po zasypie barwnymi płatkami**



**Matowa powłoka
zamykająca MC-DUR TopSpeed M**



**Błyszcząca powłoka zamykająca
MC-DUR TopSpeed T**



To jest możliwe dzięki MC-DUR TopSpeed!

Kompletna antypoślizgowa powłoka posadzkowa w hali parkingowej.
Zaledwie 2 dni po aplikacji systemu obiekt może z powrotem zostać
oddany do użytkowania.

Wielofunkcyjna baza

Grunt i zaprawa naprawcza w jednym produkcie

MC-DUR TopSpeed SC

Specjalna, przezroczysta żywica o niskiej lepkości stanowi połączenie pomiędzy przygotowanym podłożem a powłoką posadzkową. Teraz, za pomocą tylko jednego produktu, w ciągu zaledwie kilku godzin można naprawić pęknięcia, wyrównać i zagruntować powierzchnię. Uniwersalna żywica reaktywna może być stosowana jako grunt i wypełniona piaskiem jako zaprawa wyrównawcza i naprawcza, na całą powierzchnię lub do napraw punktowych.

Naprawione i wyrównane podłoże można pokryć warstwą wierzchnią już po 2 godzinach. Dzięki tej wielofunkcyjnej żywicy długi czas oczekiwania, jaki występuje w przypadku stosowania zaprawy mineralnej lub tradycyjnych materiałów żywicznych może zostać wyeliminowany.

Zalety MC-DUR TopSpeed SC

- Możliwość wypełnienia dodatkami mineralnymi
- Krótkie odstępy międzywarstwowe
- Nakładanie nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych
- Możliwość szybkiego obciążania posadzek

Gruntowanie i warstwa szczepna MC-DUR TopSpeed SC



Wypełnianie pęknięć MC-DUR TopSpeed SC wypełnianie piaskiem



Szpachlowanie rys i wgłębień za pomocą MC-DUR TopSpeed SC wypełnianie piaskiem



MC-DUR TopSpeed

Materiały, które przekraczają granice

- Nakładanie w temperaturach od 2 °C – 35 °C
- Aplikacja również przy podwyższonej wilgotności
- Szybkie utwardzanie
- Wysoka odporność na ścieranie i zarysowania
- Pełna odporność na działanie promieni UV

Firma MC-Bauchemie świadczy swoim Klientom kompleksową obsługę oraz fachowe doradztwo techniczne dzięki swoim oddziałom na terenie całej Polski:

**Krajowe biuro handlowe
MC-Bauchemie Sp. z o.o.
Dział Naprawy Żelbetonu
Infrastructure & Industry**

ul. Wyścigowa 39
53-011 Wrocław
tel./fax: +48 71/339 77 44
tel. kom.: +48 600 377 489
biuroptwroclaw@mc-bauchemie.pl

Regionalne biuro handlowe Poznań

ul. Prądyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
tel. kom.: +48 600 011 032

Regionalne Biuro Handlowe Gdynia

ul. Łużycka 10A
81-537 Gdynia
tel. kom.: +48 604 110 249

Regionalne biuro handlowe Warszawa

ul. Jutrzenki 177
02-231 Warszawa
tel. kom.: +48 600 011 037
tel. kom.: +48 600 669 599

Regionalne Biuro Handlowe Katowice

ul. Jesionowa 9a
40-159 Katowice
tel. kom.: +48 606 318 949
tel. kom.: +48 606 416 533



BE SURE. BUILD SURE.

www.mc-bauchemie.pl

MC-BAUCHEMIE SP. Z O.O. ■ UL. PRĄDZYŃSKIEGO 20 ■ 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA
TELEFON: +48 61/286 45 00; ■ FAX: +48 61/286 45 14

